




EUPHONY 3

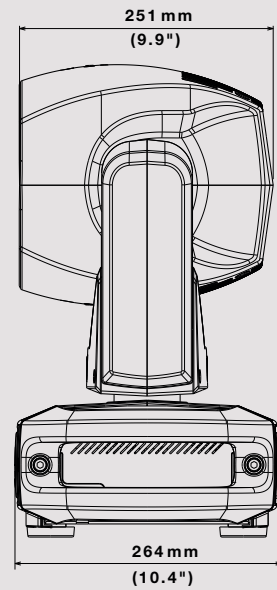

KOMPAKTES LED WASHLIGHT MIT
GROSSEM ZOOM UND ENORMEM
OUTPUT

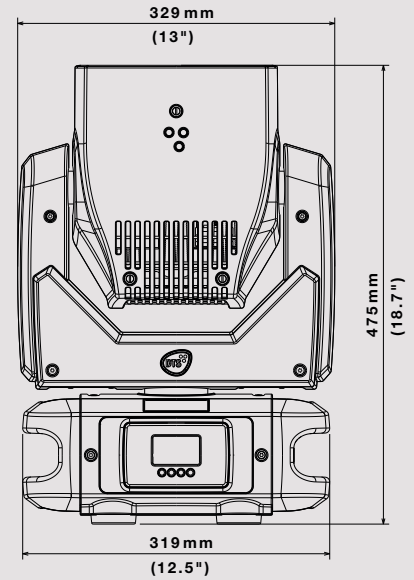

EIGENSCHAFTEN



LED



Full Color



IP20



RDM/DMX



-10° +40°

OPTIONAL



wireless DMX

ZERTIFIKATE



CODE
260039



TECHNISCHE DATEN

OUTPUT

- 7 x 60 W Full Color (RGBW) LEDs
- 7.500 Lumen Output
- LED Lebensdauer: 50.000 Stunden (70% Lumen Output)

OPTISCHE EINHEIT

- 5,6° - 69° linearer Zoom mit hocheffizienter optischer Einheit
- Soft Frost Filter im Lieferumfang enthalten
- gleichmäßige Projektionen auf Gegenständen, vom sehr weiten Wash bis zum engen PC Beam

FARBEINHEIT

- 16 Millionen Farben mischbar
- Große Palette an gleichmäßigen Weißtönen
- Variable lineare Farbtemperaturen (2700K – 8000K)
- 16 Farbfilter Emulationen im 'Standard' DMX Mode

DIMMER

- Hi-Q Dimming Technologie

BEDIENUNG

- LC Display + 4 Tasten; Auto-flip; Tastensperre
- DMX 512 und RDM
- Wireless DMX optional verfügbar
- Standard und Silent Betriebsmodi
- Firmware Updates mit DTS Firmware Update Dongle möglich
- Li-Fe Backup Batterie für Voreinstellungen ohne externe Stromanbindung

DMX

- 2 DMX Modi:
 - 1. Standard (Default) (18 Kanäle)
 - 2. Compatibility (20 Kanäle)

PAN & TILT

- Pan 540° : 1,8 s
- Tilt 215° : 1 s
- 16-bit Auflösung

NETZTEIL

- Spannungsbereich 100-240 Vac 50-60 Hz
- Leistungsaufnahme: 420 W max
- Leistungsfaktor: PF > 0.94

VERBINDUNGEN

- DMX: XLR 3- und 5-pol. in/out
- Netzteil: PowerCON TRUE1 in/out

SCHUTZSCHALTUNGEN

- Überspannungs- und Überhitzungsschutzschaltungen

BETRIEBSTEMPERATUR

-10° / 40° C

GEHÄUSEEIGENSCHAFTEN

- IP20
- Gewicht: 14 Kg (30.9 lbs)
- Farbe: Schwarz

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG

- 1 x PowerCON TRUE1 female Verbinder
- 2 x Kit Omegabügel "Fast Lock"
- 1 x Soft Frost Filter (Artikelnummer 260024)

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Lumen Radio Wireless DMX TX-RX Interface Kit
- Rapid Trigger Clamp für 48-51 mm Rohre - max. Belastbarkeit 250 Kg (Artikelnummer 97001)
- Outdoor DMX Kabel 2 x 0,25 mm2 - schwer entflammbar (Artikelnummer 260157)
- Sicherungsseil 6 x 1000 mm
- DTS Firmware Upload Dongle (Artikelnummer 260166)

PHOTOMETRISCHE DATEN

		5 m 16.40 ft	10 m 32.81 ft	15 m 49.21 ft	20 m 65.62 ft	25 m 82.02 ft	
ROT	Lux Mitte (lx)	3442	861	382	215	138	
	Footcandles (fc)	320	80	36	20	13	
GRÜN	Lux Mitte (lx)	6170	1543	686	386	247	
	Footcandles (fc)	573	143	64	36	23	
BLAU	Lux Mitte (lx)	1424	356	158	89	57	
	Footcandles (fc)	132	33	15	8	5	
WEIß	Lux Mitte (lx)	9501	2375	1056	594	380	
	Footcandles (fc)	883	221	98	55	35	
VOLL RGBW	Lux Mitte (lx)	16600	4150	1844	1038	664	
	Footcandles (fc)	1543	386	171	96	62	
		Durchmesser (cm)	49	98	147	196	245
		Durchmesser (ft)	1.60	3.21	4.81	6.42	8.02
		3 m 9.84 ft	6 m 19.68 ft	9 m 29.53 ft	12 m 39.37 ft	15 m 49.21 ft	
ROT	Lux Mitte (lx)	229	57	25	14	9	
	Footcandles (fc)	21	5	2	1	1	
GRÜN	Lux Mitte (lx)	456	114	51	29	18	
	Footcandles (fc)	42	11	5	3	2	
BLAU	Lux Mitte (lx)	101	25	11	6	4	
	Footcandles (fc)	9	2	1	1	1	
WEIß	Lux Mitte (lx)	694	174	77	43	28	
	Footcandles (fc)	64	16	7	4	3	
VOLL RGBW	Lux Mitte (lx)	1213	303	135	76	49	
	Footcandles (fc)	113	28	13	7	5	
		Durchmesser (cm)	412	825	1237	1649	2062
		Durchmesser (ft)	13.53	27.06	40.59	54.12	67.64

ABSTRAHLWINKEL 5,6° - @ 50%

ABSTRAHLWINKEL 69° - @ 10%