



MINI BRICK

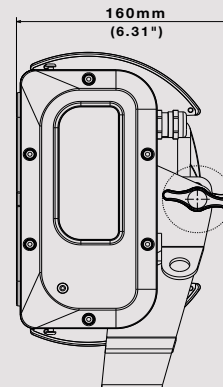

EXTRA KOMPAKTER IP65 LED
FLUTER MIT WECHSELBAREN
ABSTRAHLWINKELN

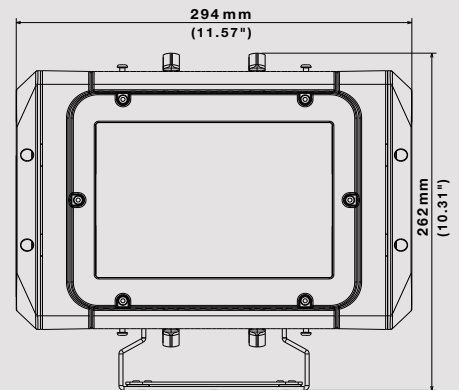

EIGENSCHAFTEN



OPTIONAL



ZERTIFIKATE



CODE
260090



TECHNISCHE DATEN

OUTPUT

- 12 OSTAR STAGE "N" RGBW oder RGBA (HQS) LEDs
- Lumen Output (RGBW): 5.800 @ 700 mA
- Lumen Output (HQS): 5.448 @ 700 mA - CRI >90
- LED Lebensdauer: 50.000 Stunden (70% Lumen Output)

OPTISCHE EINHEIT

- 8° Abstrahlwinkel
- Große Range an schnell und werkzeuglos zu befestigenden holographische Filter im Lieferumfang enthalten: 20° / 40° / 60°x10°
- gleichmäßige Projektion auf Oberflächen

FARBEINHEIT

- 16 Millionen Farben
- Große Palette an gleichmäßigen Weißtönen
- Variable lineare Farbtemperaturen (2700 K – 8000 K)

BEDIENUNG

- DMX 512 und RDM
- 4-stelliges 7-Segment LED display + 4 Tasten
- Firmware Updates mit DTS Firmware Update Dongle möglich

DMX

- 10 DMX Kanäle (Default)

NETZTEIL

- Großer Spannungsbereich 100-240Vac 50-60 Hz
- Leistungsaufnahme: 200 W
- Leistungsfaktor: PF > 0.94

VERBINDUNGEN

- Netzteil: 3 x 1mm² Kabel (1,5m Länge)
- DMX: 0,7m Kabel mit XLR 5-pol. IP65 Verbinder

SCHUTZSCHALTUNGEN

- Überspannungs- und Überhitzungsschutzschaltungen

BETRIEBSTEMPERATUREN

-20° / 45° C

GEHÄUSEEIGENSCHAFTEN

- IP65
- Gewicht: 7kg (15,4 lbs)
- Farbe: Schwarz
- Auf Anfrage auch als ACC-Version verfügbar
- Behandlung der Oberfläche, die einen wirksamen Schutz gegen Korrosion gewährleistet

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG

- 1 x Holographischer Filter 20° (Artikelnummer 260083)
- 1 x Holographischer Filter 40° (Artikelnummer 260084)
- 1 x Holographischer Filter 60°x10° (Artikelnummer 260085)
- 1 x PowerCON TRUE1 female Verbinder
- 1 x PowerCON TRUE1 male Verbinder
- 1 x Display UV Schutz
- 1 x Omega Bügel "Fast Lock"
- Linsen Set Narrow 12° (Artikelnummer 260092)

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Linsen Set Medium 28° (Artikelnummer 260093)
- Linsen Set Wide 38° (Artikelnummer 260094)
- Holographische Filter (Übersicht siehe Lieferumfang)
- Standfuß für Bodeninstallationen
- Schwarzer Blendschutz
- Schwarzer Blendschutz in ACC Version
- Schwarze Torblende
- Dauerinstallationskit IP68: Power IN IP68 Kabelverbinder + 2 x DMX in/out IP68 Kabelverbinder
- Rapid Trigger Clamp für 48-51 mm Rohre - max. Belastbarkeit 250 Kg (Artikelnummer 97001)
- Outdoor DMX Kabel 2 x 0,25 mm² - schwer entflammbar (Artikelnummer 260157)
- Sicherheitsseil 6 x 600 mm (Artikelnummer 97006)
- DTS Firmware Upload Dongle (Artikelnummer 260166)

PHOTOMETRISCHE DATEN

ULTRA-NARROW Linsen

	ULTRA-NARROW Linsen					ULTRA-NARROW Linsen + 20° holo. Filter						
	5m 16.40ft	10m 32.81ft	15m 49.21ft	20m 65.62ft	25m 82.02ft		3m 9.84ft	6m 19.68ft	9m 29.53ft	12m 39.37ft		15m 49.21ft
ROT	2384	596	265	149	95	Lux Mitte (lx)	812	203	90	51	32	ROT
	222	55	25	14	9	Footcandles (fc)	75	19	8	5	3	
GRÜN	4310	1078	479	269	172	Lux Mitte (lx)	1605	401	178	100	64	GRÜN
	401	100	45	25	16	Footcandles (fc)	149	37	17	9	6	
BLAU	315	79	35	20	13	Lux Mitte (lx)	130	33	14	8	5	BLAU
	29	7	3	2	1	Footcandles (fc)	12	3	2	2	1	
WEIß	5282	1321	587	330	211	Lux Mitte (lx)	1918	480	213	120	77	WEIß
	491	123	55	31	20	Footcandles (fc)	178	45	20	11	7	
VOLL RGBW	6767	1692	752	423	271	Lux Mitte (lx)	3038	760	338	190	122	VOLL RGBW
	629	157	70	39	25	Footcandles (fc)	282	71	31	18	11	
ABSTRAHL- WINKEL 8°	70	140	210	280	350	Durchmesser (cm)	106	212	317	423	529	ABSTRAHL- WINKEL 8°
	2.29	4.59	6.88	9.18	11.47	Durchmesser (ft)	3.47	6.94	10.41	13.88	17.35	

ULTRA-NARROW Linsen + 40° holo. Filter

	ULTRA-NARROW Linsen + 40° holo. Filter					ULTRA-NARROW Linsen + 60°x10° holo. Filter						
	2m 6.56ft	4m 13.12ft	6m 19.68ft	8m 26.25ft	10m 32.81ft		2m 6.56ft	4m 13.12ft	6m 19.68ft	8m 26.25ft		10m 32.81ft
ROT	612	153	68	38	24	Lux Mitte (lx)	1247	312	139	78	50	ROT
	57	14	6	4	2	Footcandles (fc)	116	29	13	7	5	
GRÜN	1250	313	139	78	50	Lux Mitte (lx)	2387	597	265	149	95	GRÜN
	116	29	13	7	5	Footcandles (fc)	222	55	25	14	9	
BLAU	97	24	11	6	4	Lux Mitte (lx)	197	49	22	12	8	BLAU
	9	2	2	2	1	Footcandles (fc)	18	5	2	2	2	
WEIß	1487	372	165	93	59	Lux Mitte (lx)	3030	758	337	189	121	WEIß
	138	35	15	9	6	Footcandles (fc)	282	70	31	18	11	
VOLL RGBW	2240	560	249	140	90	Lux Mitte (lx)	4527	1132	503	283	181	VOLL RGBW
	208	52	23	13	8	Footcandles (fc)	421	105	47	26	17	
ABSTRAHL- WINKEL 40°	146	291	437	582	728	Durchmesser (cm)	231	462	693	924	1155	ABSTRAHL- WINKEL 40° Kabel
	4.78	9.55	14.33	19.11	23.88	Durchmesser (ft)	7.58	15.15	22.73	30.31	37.88	
						Durchmesser (cm)	35	70	105	140	175	ABSTRAHL- WINKEL 40° Kabel
						Durchmesser (ft)	1.15	2.30	3.44	4.59	5.74	