



X BRICK

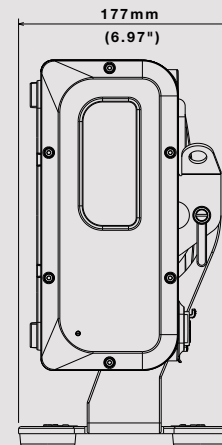

KOMPAKTER HIGH POWER IP65
LED WASH MIT TAUSCHENBAREN
ABSTRAHLWINKELN

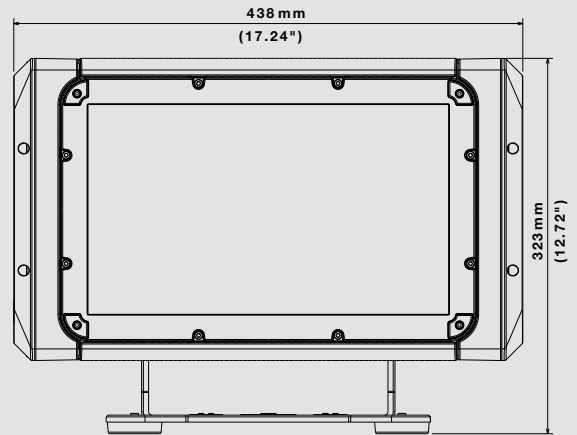

EIGENSCHAFTEN



OPTIONAL



ZERTIFIKATE



CODE
260066



TECHNISCHE DATEN

OUTPUT

- 32 OSTAR STAGE "N" Full Color (RGBW) LEDs
- 15.300 Lumen Output
- LED Lebensdauer: 50.000 Stunden (70% Lumen Output)

OPTISCHE EINHEIT

- 8° Abstrahlwinkel
- Große Range an schnell und werkzeuglos zu befestigenden holographische Filter im Lieferumfang enthalten: 20° / 40° / 60°x10°
- gleichmäßige Projektion auf Oberflächen

FARBEINHEIT

- 16 Millionen Farben mischbar
- Große Palette an gleichmäßigen Weißtönen
- Variable lineare Farbtemperaturen (2700K – 8000K)
- 16 Farbfilter Emulationen

BEDIENUNG

- DMX 512 und RDM
- Wireless DMX Transmitter/Receiver
- LC Display + 4 berührungsempfindliche Sensoren
- Firmware Updates mit DTS Firmware Update Dongle möglich

DMX - 9 DMX Modi

- DMX FULL OPERATION MODI
 1. Chase mode (Default) (23 Kanäle)
 2. Extended Mode (29 Kanäle)
 3. Sectors RGBW x4 (16 Kanäle)
 4. Sectors RGBW fine x4 (32 Kanäle)
 5. Sectors RGBW + Shut + Dim x4 (24 Kanäle)
- DMX SINGLE LAYER MODI (kompatibel mit allen BRICK Modellen)
 6. Standard (10 Kanäle)
 7. Global RGBW (4 Kanäle)
 8. Global RGBW + Shut + Dim (5 Kanäle)
 9. Global RGBW + Dim Fine (10 Kanäle)

NETZTEIL

- Spannungsbereich 100-240Vac 50-60 Hz
- Leistungsaufnahme: 650 W
- Leistungsfaktor: PF > 0.93

VERBINDUNGEN

- Alle Verbindungen in IP65-Ausführung mit wasserfesten Abdeckungen
- Netzteil: PowerCon TRUE1 in/out
- DMX: XLR 5-pol. in/out

SCHUTZSCHALTUNGEN

- Überspannungs- und Überhitzungsschutzschaltungen

BETRIEBSTEMPERATUR

-20° / 40° C

GEHÄUSEEIGENSCHAFTEN

- IP65
- Gewicht: 14 Kg (31 lbs)
- Farbe: Schwarz

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG

- 1 x Holographischer Filter 20° (Artikelnummer 260070)
- 1 x Holographischer Filter 40° (Artikelnummer 260071)
- 1 x Holographischer Filter 60°x10° (Artikelnummer 260072)
- 1 x Kabel PowerCON TRUE1 female Verbinder
- 1 x XLR 5-pol. Kabelstecker male
- 1 x XLR 5-pol. Kabelstecker female
- 1 x Display UV Schutz
- 1 x Omega Bügel mit "Fast Lock" Verbindung

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Holographische Filter (Übersicht siehe Lieferumfang)
- Schwarze Torblende (Artikelnummer 260068)
- Schwarzer Blendschutz (Artikelnummer 260069)
- Rapid Trigger Clamp für 48-51 mm Rohre - max. Belastbarkeit 250 Kg (Artikelnummer 97001)
- Flightcase für 4 Geräte (Artikelnummer 260067)
- Outdoor DMX Kabel 2 x 0,25 mm² - schwer entflammbar (Artikelnummer 260157)
- DTS Firmware Upload Dongle (Artikelnummer 260166)

PHOTOMETRISCHE DATEN

ULTRA-NARROW Linsen

	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m		3 m	6 m	9 m	12 m	15 m	
	16.40 ft	32.81 ft	49.21 ft	65.62 ft	82.02 ft		9.84 ft	19.68 ft	29.53 ft	39.37 ft	49.21 ft	
ROT	6019	1505	669	376	241	Lux Mitte (lx)	2525	631	281	158	101	ROT
	559	140	62	35	22	Footcandles (fc)	235	59	26	15	9	
GRÜN	11030	2758	1226	689	441	Lux Mitte (lx)	4506	1126	501	282	180	GRÜN
	1025	256	114	64	41	Footcandles (fc)	419	105	47	26	17	
BLAU	2600	650	289	163	104	Lux Mitte (lx)	858	215	95	54	34	BLAU
	242	60	27	15	10	Footcandles (fc)	80	20	9	5	3	
WEIß	15670	3918	1741	979	627	Lux Mitte (lx)	6764	1691	752	423	271	WEIß
	1456	364	162	91	58	Footcandles (fc)	629	157	70	39	25	
VOLL RGBW	27100	6775	3011	1694	1084	Lux Mitte (lx)	11597	2899	1289	725	464	VOLL RGBW
	2519	630	280	157	101	Footcandles (fc)	1078	269	120	67	43	
ABSTRAHL- WINKEL 8°	70	140	210	280	350	Durchmesser (cm)	106	212	317	423	529	ABSTRAHL- WINKEL 8°
	2.29	4.59	6.88	9.18	11.47	Durchmesser (ft)	3.47	6.94	10.41	13.88	17.35	

ULTRA-NARROW Linsen + 20° holo. Filter

ULTRA-NARROW Linsen + 40° holographische Filter

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m		2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	
	6.56 ft	13.12 ft	19.68 ft	26.25 ft	32.81 ft		6.56 ft	13.12 ft	19.68 ft	26.25 ft	32.81 ft	
ROT	1368	342	152	86	55	Lux Mitte (lx)	3608	902	401	226	144	ROT
	127	32	14	8	5	Footcandles (fc)	335	84	37	21	13	
GRÜN	2421	605	269	151	97	Lux Mitte (lx)	6164	1541	685	385	247	GRÜN
	225	56	25	14	9	Footcandles (fc)	573	143	64	36	23	
BLAU	509	127	57	32	20	Lux Mitte (lx)	1250	313	139	78	50	BLAU
	47	12	5	3	2	Footcandles (fc)	116	29	13	7	5	
WEIß	3697	924	411	231	148	Lux Mitte (lx)	9500	2375	1056	594	380	WEIß
	344	86	38	21	14	Footcandles (fc)	883	221	98	55	35	
VOLL RGBW	6242	1560	694	390	250	Lux Mitte (lx)	16320	4080	1813	1020	653	VOLL RGBW
	580	145	64	36	23	Footcandles (fc)	1517	379	169	95	61	
ABSTRAHL- WINKEL 40°	146	291	437	582	728	Durchmesser (cm)	231	462	693	924	1155	ABSTRAHL- WINKEL 40° X-Achse
	4.78	9.55	14.33	19.11	23.88	Durchmesser (ft)	7.58	15.15	22.73	30.31	37.88	
						Durchmesser (cm)	35	70	105	140	175	ABSTRAHL- WINKEL 40° Y-Achse
						Durchmesser (ft)	1.15	2.30	3.44	4.59	5.74	

ULTRA-NARROW Linsen + 60°x10° holo. Filter